

KRAFT&DELE

Elektrinis linijinis keltuvas

Naudotojo vadovas Originalių instrukcijų vertimas




Sveikiname pasirinkus mūsų naują elektrinį prietaisą, pagamintą laikantis aukščiausių standartų ir užtikrinantį efektyvų bei saugų veikimą ilgus metus.







KD1524 / KD1525 / KD1526



Specifikacija	Metodas keliamoji galia	Įtampa (V)	Galia (W)	Keliamoji galia (kg)	Kėlimo greitis (m/min)	Kėlimo aukštis (m)
KD1524 YT-125/250	Vienas kabliukas	230 V	50 Hz	125 kg	10 m/min.	12 m
	Dvigubas kabliukas			250 kg		
KD1525 YT-250/500	Vienas kabliukas	230 V	50 Hz	250 kg	10 m/min	12 m
	Dvigubas kabliukas			500 kg		
KD1526 YT-400/800	Vienas kabliukas	230 V	50 Hz	400 kg	10 m/min.	12 m
	Dvigubas kabliukas			800 kg		

Įrengimas

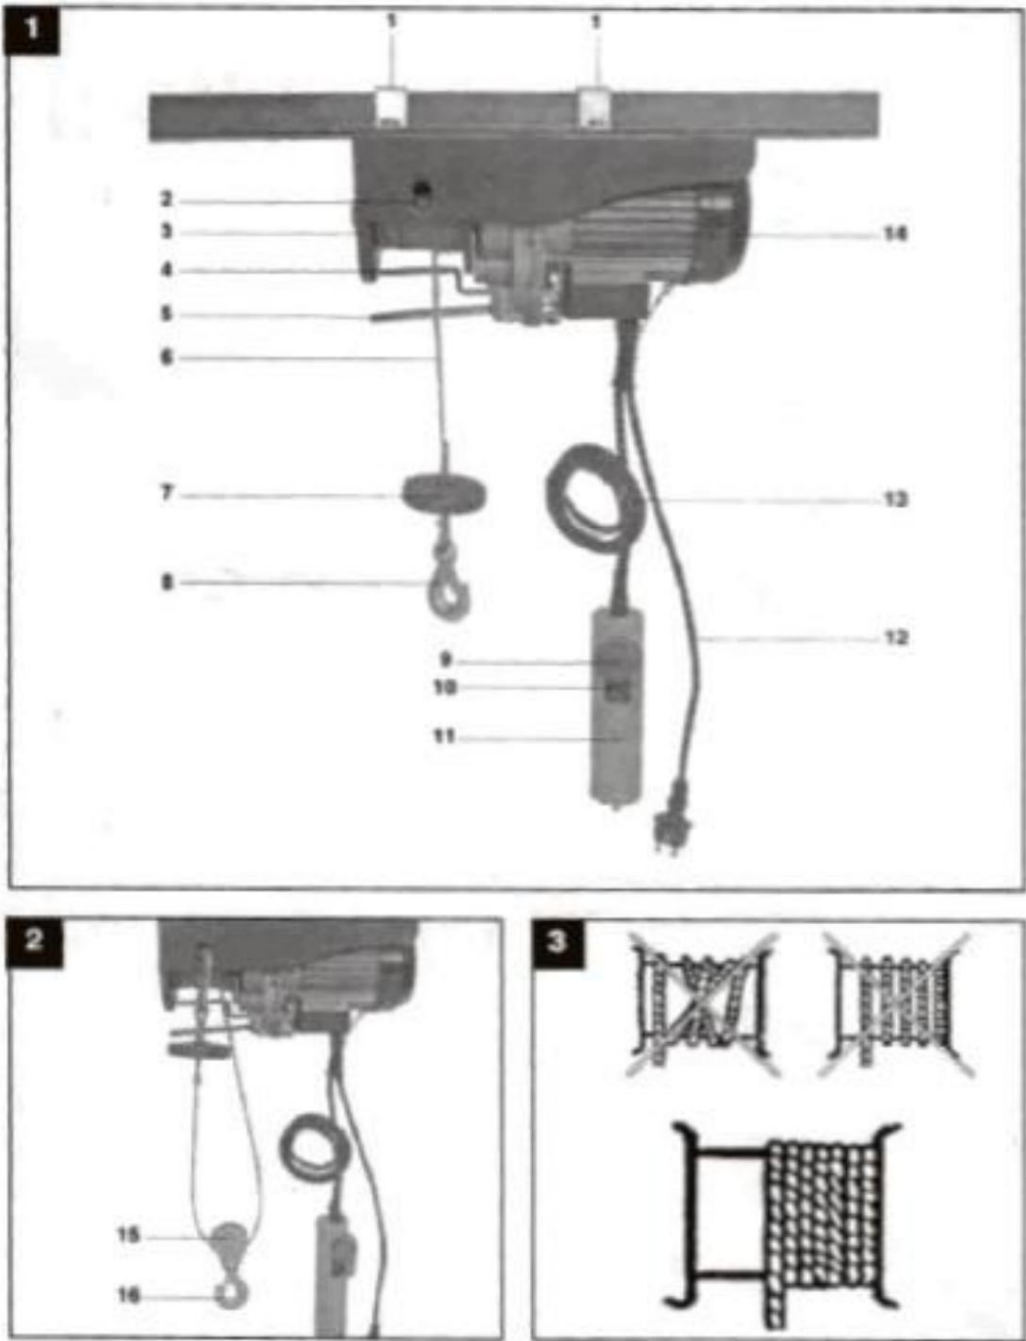

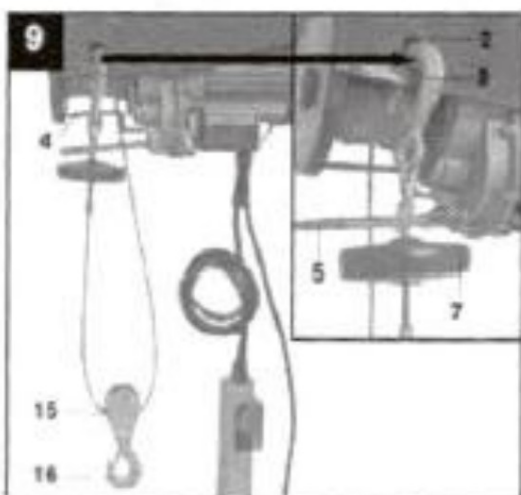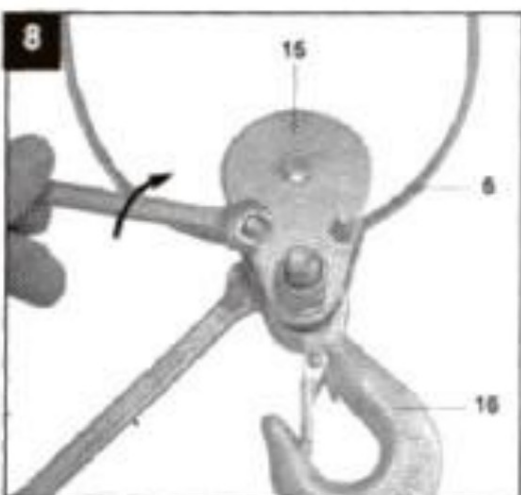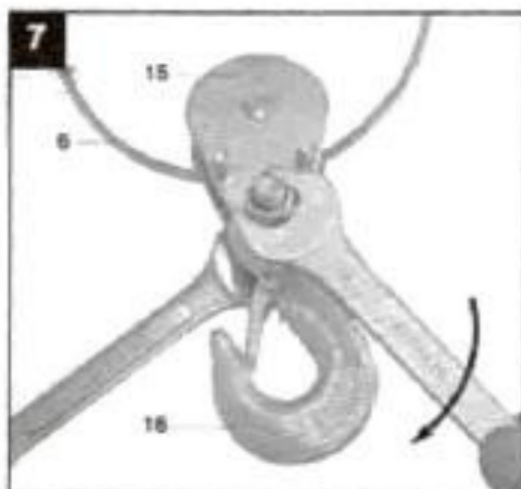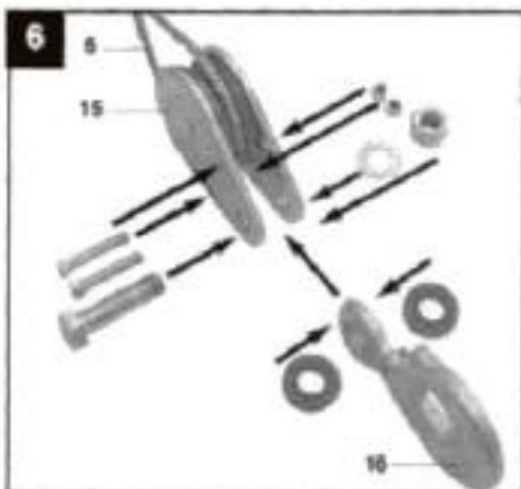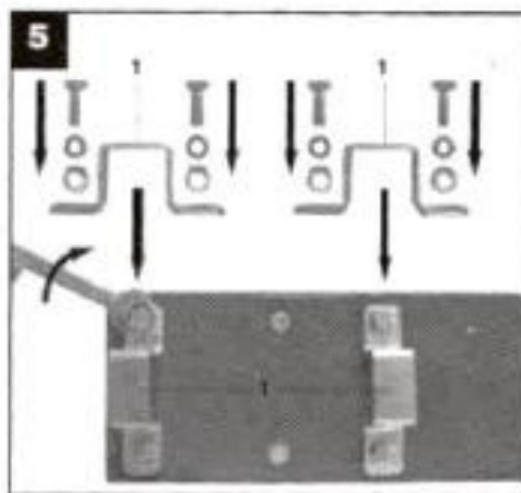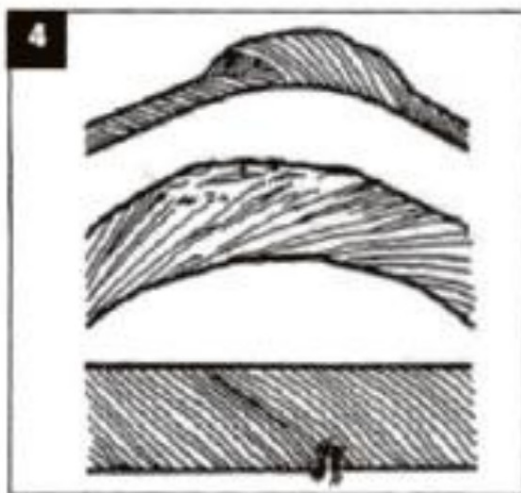



PRIEŽIŪRA

Reguliariai tikrinkite, ar visi kabeliai nėra pažeisti ar susidėvėję.

1. Patikrinkite visų varžtų ir spaustukų tvirtumą.
2. Patikrinkite plieninio lyno tvirtinimo veržlių techninę būklę ir tvirtumą.
3. Reguliariai tikrinkite variklio jungiklį ir užvedimo mygtuką, ar jie tinkamai veikia ir ar nėra galimų pažeidimų.

BENDROJI SAUGOS INFORMACIJA

Įspėjimas! Prieš naudodami elektrinį prietaisą, perskaitykite visą toliau pateiktą saugos informaciją.

1. Maitinimo lizdai, prie kurių prijungtas prietaisas, turi atitikti visus saugos reikalavimus. Jei maitinimo lizdai netinka naudoti su elektriniu prietaisu, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką.
2. Maitinimo lizdai turi būti įžeminti.

- Laikykite vaikus atokiau nuo prietaiso

- Netraukite maitinimo laido, norėdami atjungti maitinimo kištuką.

- Įrenginį reikia saugoti nuo šalčio ir žemos temperatūros.

3. Jei įrenginys negali pakelti krovinio, neperkraukite jo laikydami nuspaustą apkrovos mygtuką. Jei taip nutinka, krovinys viršija įrenginio keliamąją galią ir įrenginys negali pakelti krovinio.

- Neardykite prietaiso, kai jis veikia arba kai kištukas įjungtas į elektros lizdą.

- Nestovėkite po pakeltu kroviniu.

4. Prieš pradėdami darbą, įsitikinkite, kad plieninis lynas tinkamai apvyniotas aplink ritę. Taip pat patikrinkite lyno skersmenį.

5. Nepamirškite neperkrauti įrenginio ir nekelti krovinį, viršijančių leistiną keliamąją galią.

6. Kad išvengtumėte pavojų, ant ritės nevyniokite daugiau nei 15 m virvės.

7. Jei virvė susidėvi, ją reikia pakeisti nauja, gamintojo rekomenduojama. Šio tipo virvės galima įsigyti iš visų įgaliotųjų gamintojų atstovų.

8. Jei įrenginys sustoja leidžiant krovinį, krovinys gali nusileisti dar kelis centimetrus – tai normalu.

9. Pastaba: Keltuvo elektros variklis neturi jokių apsaugos nuo perkrovų įtaisų. Todėl neperkraukite įrenginio. Jei atsiranda perkrova, išjunkite įrenginį ir palaukite kelias minutes, kol variklis atvės.

Aplinkos apsauga



Elektros gaminių negalima išmesti su buitinėmis atliekomis. Juos reikia pristatyti į tam skirtus perdirbimo punktus. Informacijos apie atliekų šalinimą teiraukitės vietos valdžios institucijose.



Prieš naudojimą visada perskaitykite naudojimo instrukciją



Dirbdami su šiuo prietaisu, dėvėkite apsaugines pirštines.



Dirbdami su prietaisu, dėvėkite šalną, kuris apsaugotų jūsų galvą.

ĮGALIOJOTAS GAMINTOJO ATSTOVAS:

FOREINTRADE SP. Z OO

Grochowska 341 lok.174, 03822 Varšuva



ATITIKTIES DEKLARACIJA

Pagal ISO/IEC 22 vadovą ir EN 45014

Igaliotasis gamintojo atstovas: FOREINTRADE Sp. Z o. o.

Igalio to atstovo adresas: Grochowska g. 341, 174 butas, 03822 Varšuva

DEKLARUOJAME, KAD ŠIS PRODUKTAS ATITINKA EUROPOS STANDARTUS

Produkto pavadinimas: Elektrinė gervė (pažymėta „Kraft&Dele“ prekės ženklu)

Modelis (komerciniai pavadinimai): YT-125/250 / KD1524

Produkto duomenys: Nominali galia: 550 W

Keliamoji galia 125/250 kg

Deklaracija:

Produktas, kuriam taikoma ši deklaracija, atitinka EB direktyvų reikalavimus:

1. 2006/42/EB Mašinų direktyva 2. 2006/95/
EB Žemos įtampos direktyva 3. 2011/65/ES
ROHS 2 direktyva 4. 2000/14/WE Triukšmo
sklaidos direktyva

Pagal standartus:

EN 14492-2:2006+A1; EN 60204-32:2008; EN 50581:2012; EN ISO 3744:2011

Sertifikato numeriai AM 50240590 0001 ir AN 50240591 0001, išduoti „TÜV Rheinland LG Products GmbH“ (Tillystrasse 2, 90431 Nurnbergas) 2012 m. lapkričio 5 d.

Už techninės dokumentacijos tvarkymą atsakingas asmuo: Ma Dong Hui, Grochowska 341 lok.174,
03822 Varšuva

Ma Dong Hui, Varšuva, 2017 m. birželio 2 d